

质感 GENTLE GROUND

Grounded Suede / Grounded Contours

FlexForm™ LVT

Milliken®

GENTLE 质感 GROUND

“质感（Gentle Ground）”系列模糊了触感与视觉之间的界限——在这里，硬质表面承载着织物与自然所特有的视觉暖意与情感温度。该系列旨在通过细腻的质感与精致的表面纹理变化，为室内空间增添柔和体验。

每一款图案都围绕“足下舒适”这一理念展开探索，不过它并非依托于毛绒材质的柔软，而是借助层次丰富的视觉肌理与自然沉静的氛围来实现。无论是“Grounded Suede”所呈现的鹅卵石般的温润质感，还是“Grounded Contours”所蕴含的流畅建筑韵律，该系列都将 LVT 地板化作了柔和表达的载体。


美利肯
FlexForm™
豪华乙烯基地板(LVT)

(left) Gentle Touch Collection, Flowing Contours in Whispering Sand,
(middle) Grounded Contours in Creamy Sand, (right) Grounded Suede in Dewy Stone and Dandelion Dust.

以柔为灵感，
以恒为根基。
Inspired By Softness,
Grounded In Strength.



FLEXFORM™ LVT 产品结构

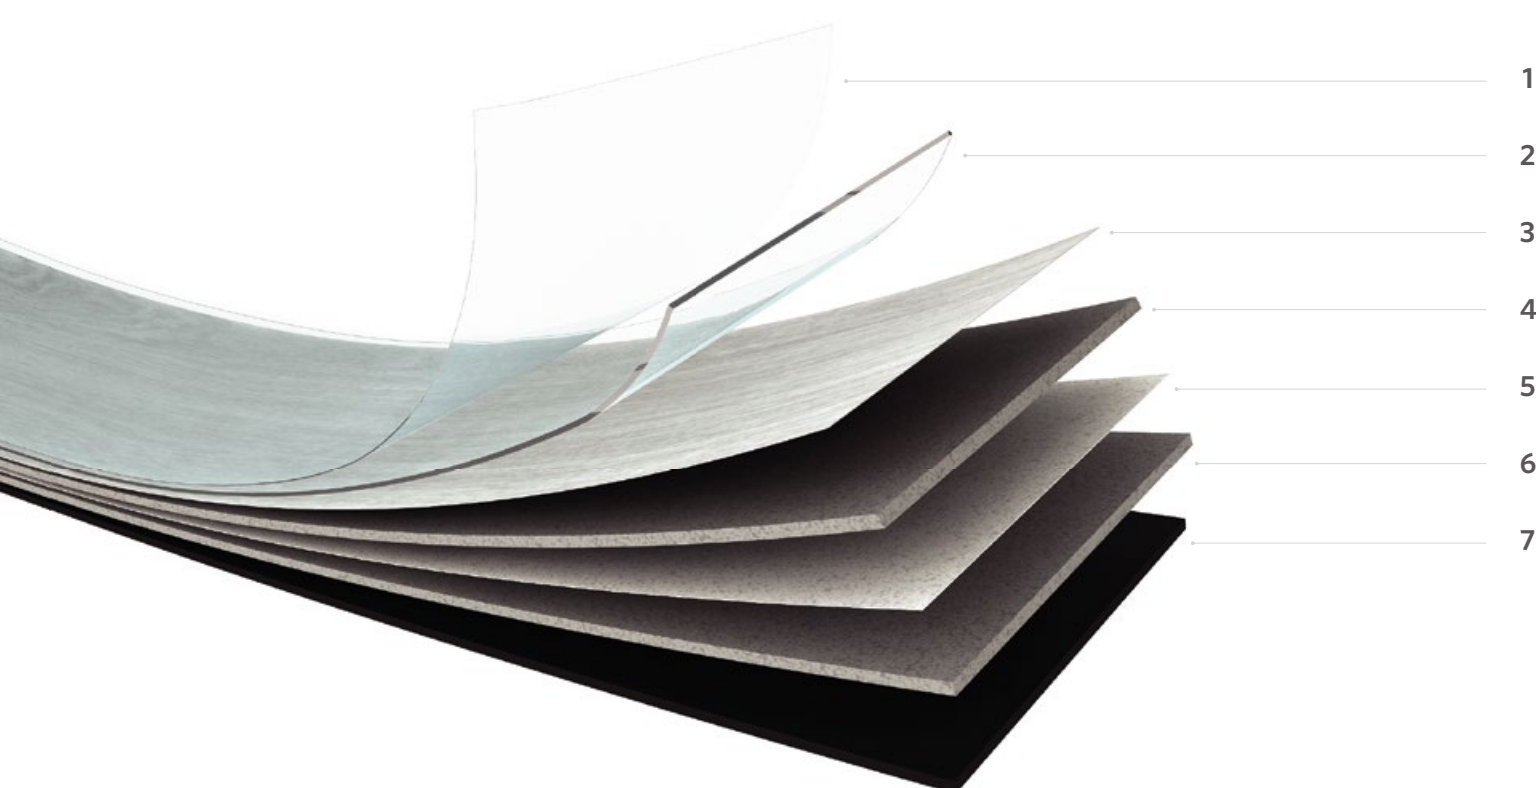

总厚度
5mm

耐磨层厚度
0.55 mm

- 1. **PROGUARD™ 加强型聚氨酯涂层**
集成的表面处理技术提供了最佳的抗划伤和抗污能力, 不需要额外表面处理或严格的化学处理。
- 2. **0.55MM 耐磨层**
高人流使用场景下的商业级0.55毫米透明耐磨层保护印刷的视觉效果, 并确保产品在高客流中的性能。
- 3. **印刷层**
最先进的印刷技术, 提供真实的视觉效果和设计。
- 4. **高密度核心层**
确保出色的耐久性、稳定性和长期性能。
- 5. **玻璃纤维**
支持尺寸的稳定性
- 6. **高密度核心层**
确保出色的耐久性、稳定性和长期性能。
- 7. **底背层**
平衡层提供产品的稳定性和耐久性。

FLEXFORM™ LVT
更简单、更高效



可持续发展

为了与美利肯长久以来的可持续发展文化保持一致，我们的高级弹性地材产品100% 不含邻苯二甲酸酯。 它们不含有问题的生活垃圾回收材料。 此外，美利肯的高级弹性地材已通过最严格的全球环境标准认证。如需更多信息，请访问：




质保

美利肯高级弹性地材产品享有15年有限商业保修，确保质量，让您高枕无忧。



优化库存方案

通过提高特定图案和颜色的大规格铺装所需库存水平，美利肯设在亚洲的库存系统能够轻松实现对您项目需求的最快速响应。

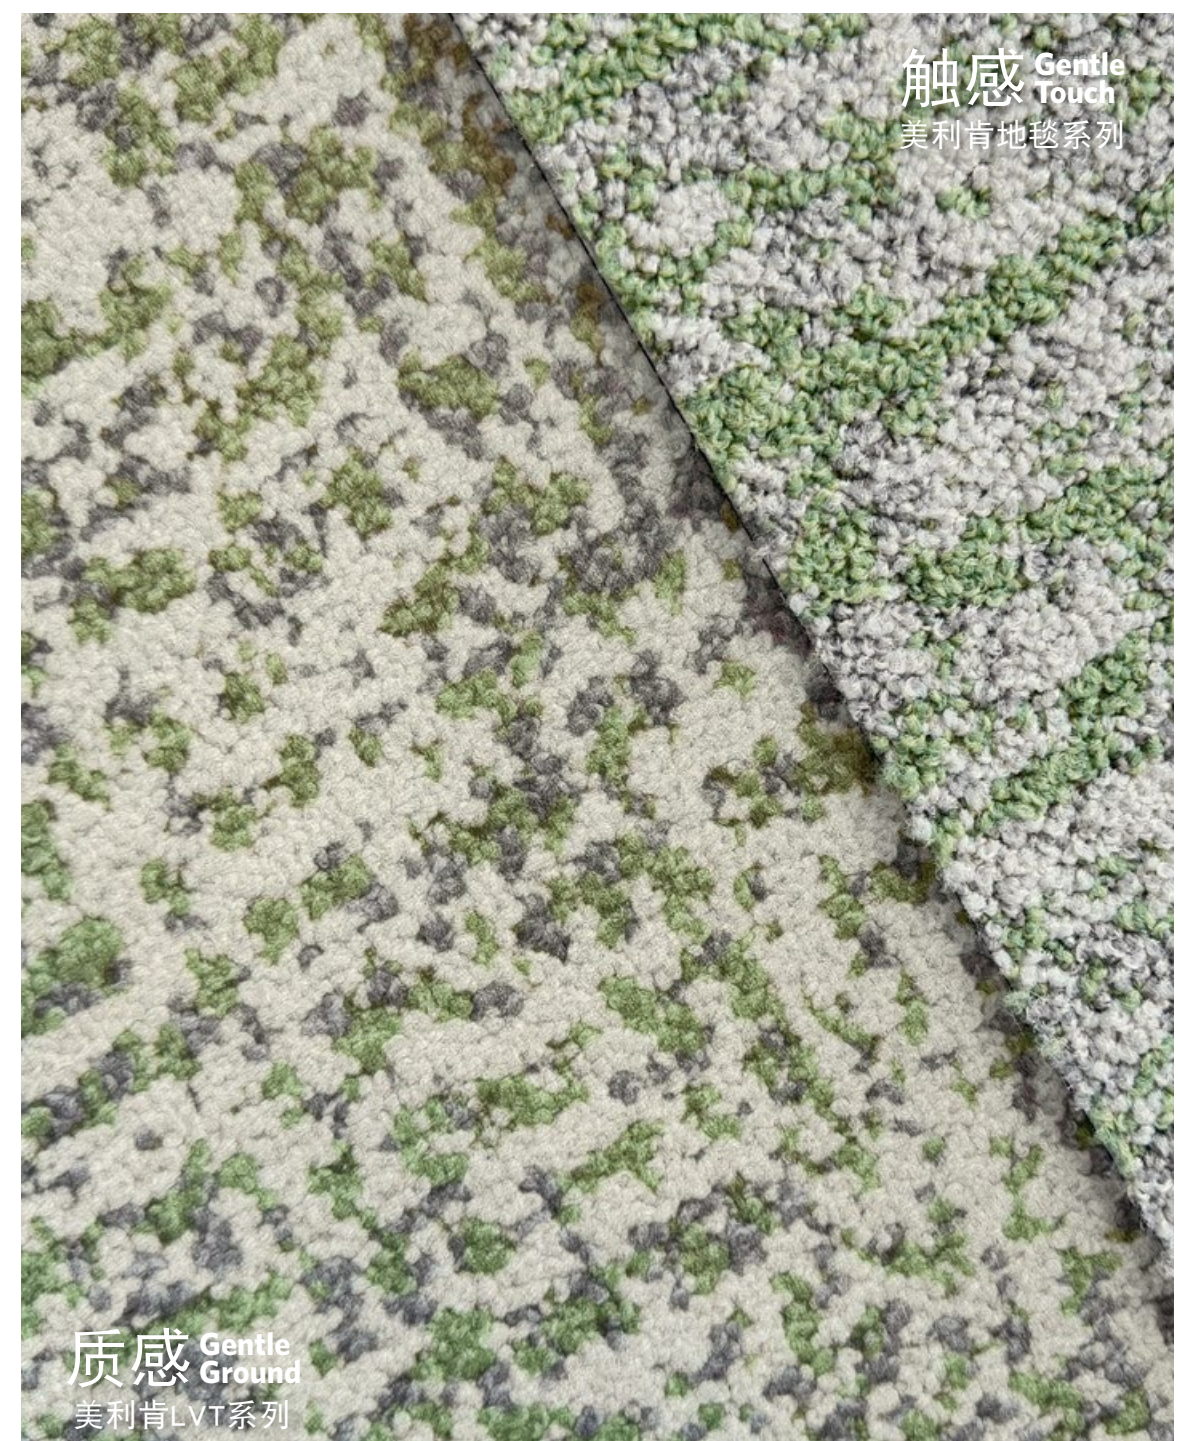


(left)Grounded Suede in Sleeping Fern, (right)Gentle Touch Collection, Brushed Suede in Muted Celadon, ashlar installation

Grounded Suede




Grounded Contours

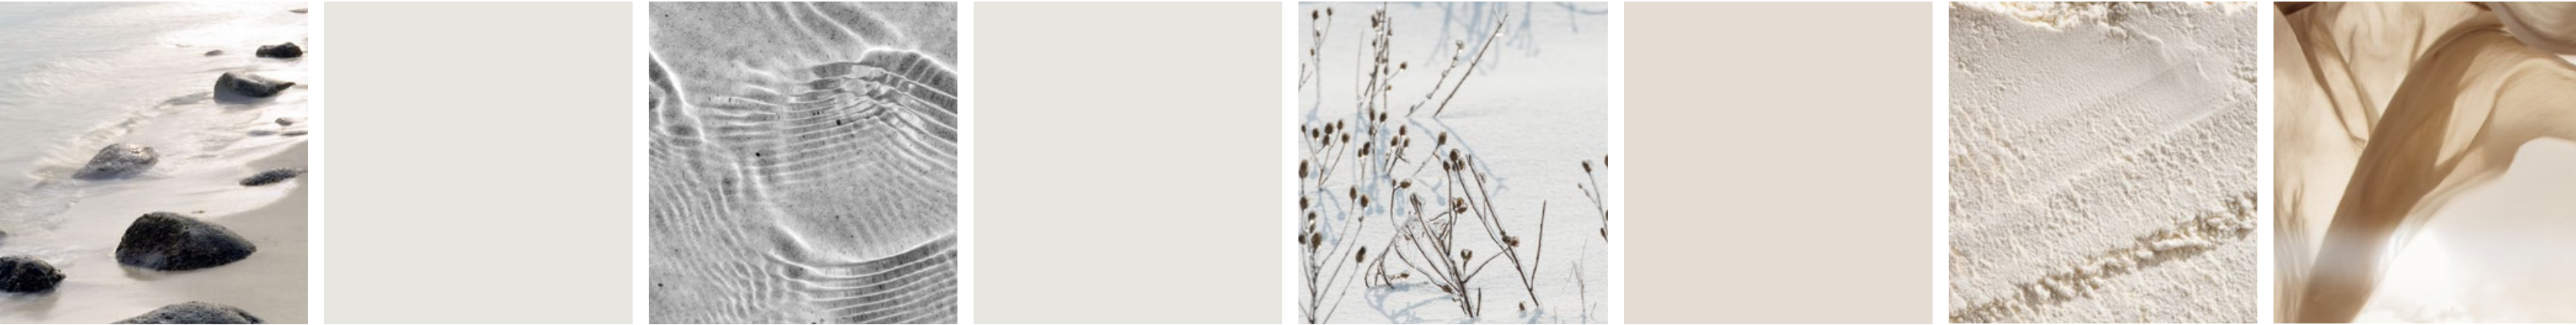

Grounded Suede



GDS267-215 Dewy Lichen

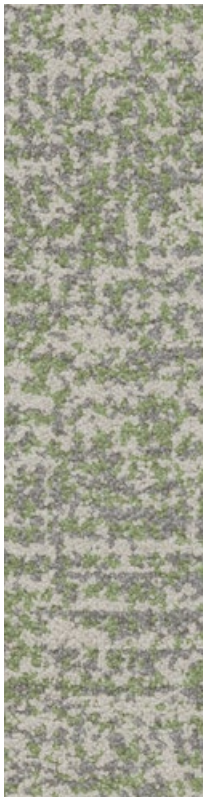

GDS141-217 Sleeping Fern



GDS253-209 Lavender Mist



GDS262-213 Veiled Brick



GDS231-215 Dandelion Dust



GDC267-215 Dewy Lichen



GDC141-217 Sleeping Fern



GDC253-209 Lavender Mist








GDC262-213 Veiled Brick



GDC231-215 Dandelion Dust

Grounded Contours

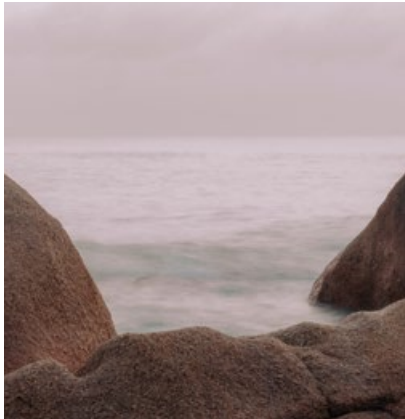



Grounded Suede in Veiled Brick, ashlar installation



Grounded Contours in Veiled Brick, ashlar installation



Grounded Suede in Frosted Whisper, Grounded Contours in Sleeping Fern, ashlar installation



Grounded Suede in Lavender Mist, ashlar installation



Grounded Contours in Lavender Mist, ashlar installation







Grounded Suede in Tender Root and Barefoot Earth, herringbone installation



(from left to right) Grounded Suede in Tender Root and Barefoot Earth, herringbone installation



Grounded Suede in Dewy Lichen, Sleeping Fern, Dandelion Dust and Frosted Whisper, ashlar installation



Grounded Suede in Dewy Stone, Grounded Contours in Dewy Stone, custom installation



Grounded Suede in Frosted Whisper, Grounded Contours in Dewy Lichen, ashlar installation



Grounded Suede in Frosted Whisper, Dewy Stone and Drift Soil, ashlar installation

M/PACT™

CARBON OFFSET PROGRAM

气候变化是人类面临的最大威胁之一。
今天，我们所有的地毯、LVT和地材产品
在世界各地都是碳中和的产品。

我们邀请您了解我们已经做出的重大改变，
然后让我们一起规划一个更美好的未来。


查看更多 ▶

(left) Grounded Suede in Tender Root, (right) Grounded Contours in Tender Root, ashlar installation

使用 质感系列 在您的空间里

使用在线渲染工具查看质感系列的不同布局。

只需上传一张你的空间的照片，
让在线渲染工具来做剩下的事情。

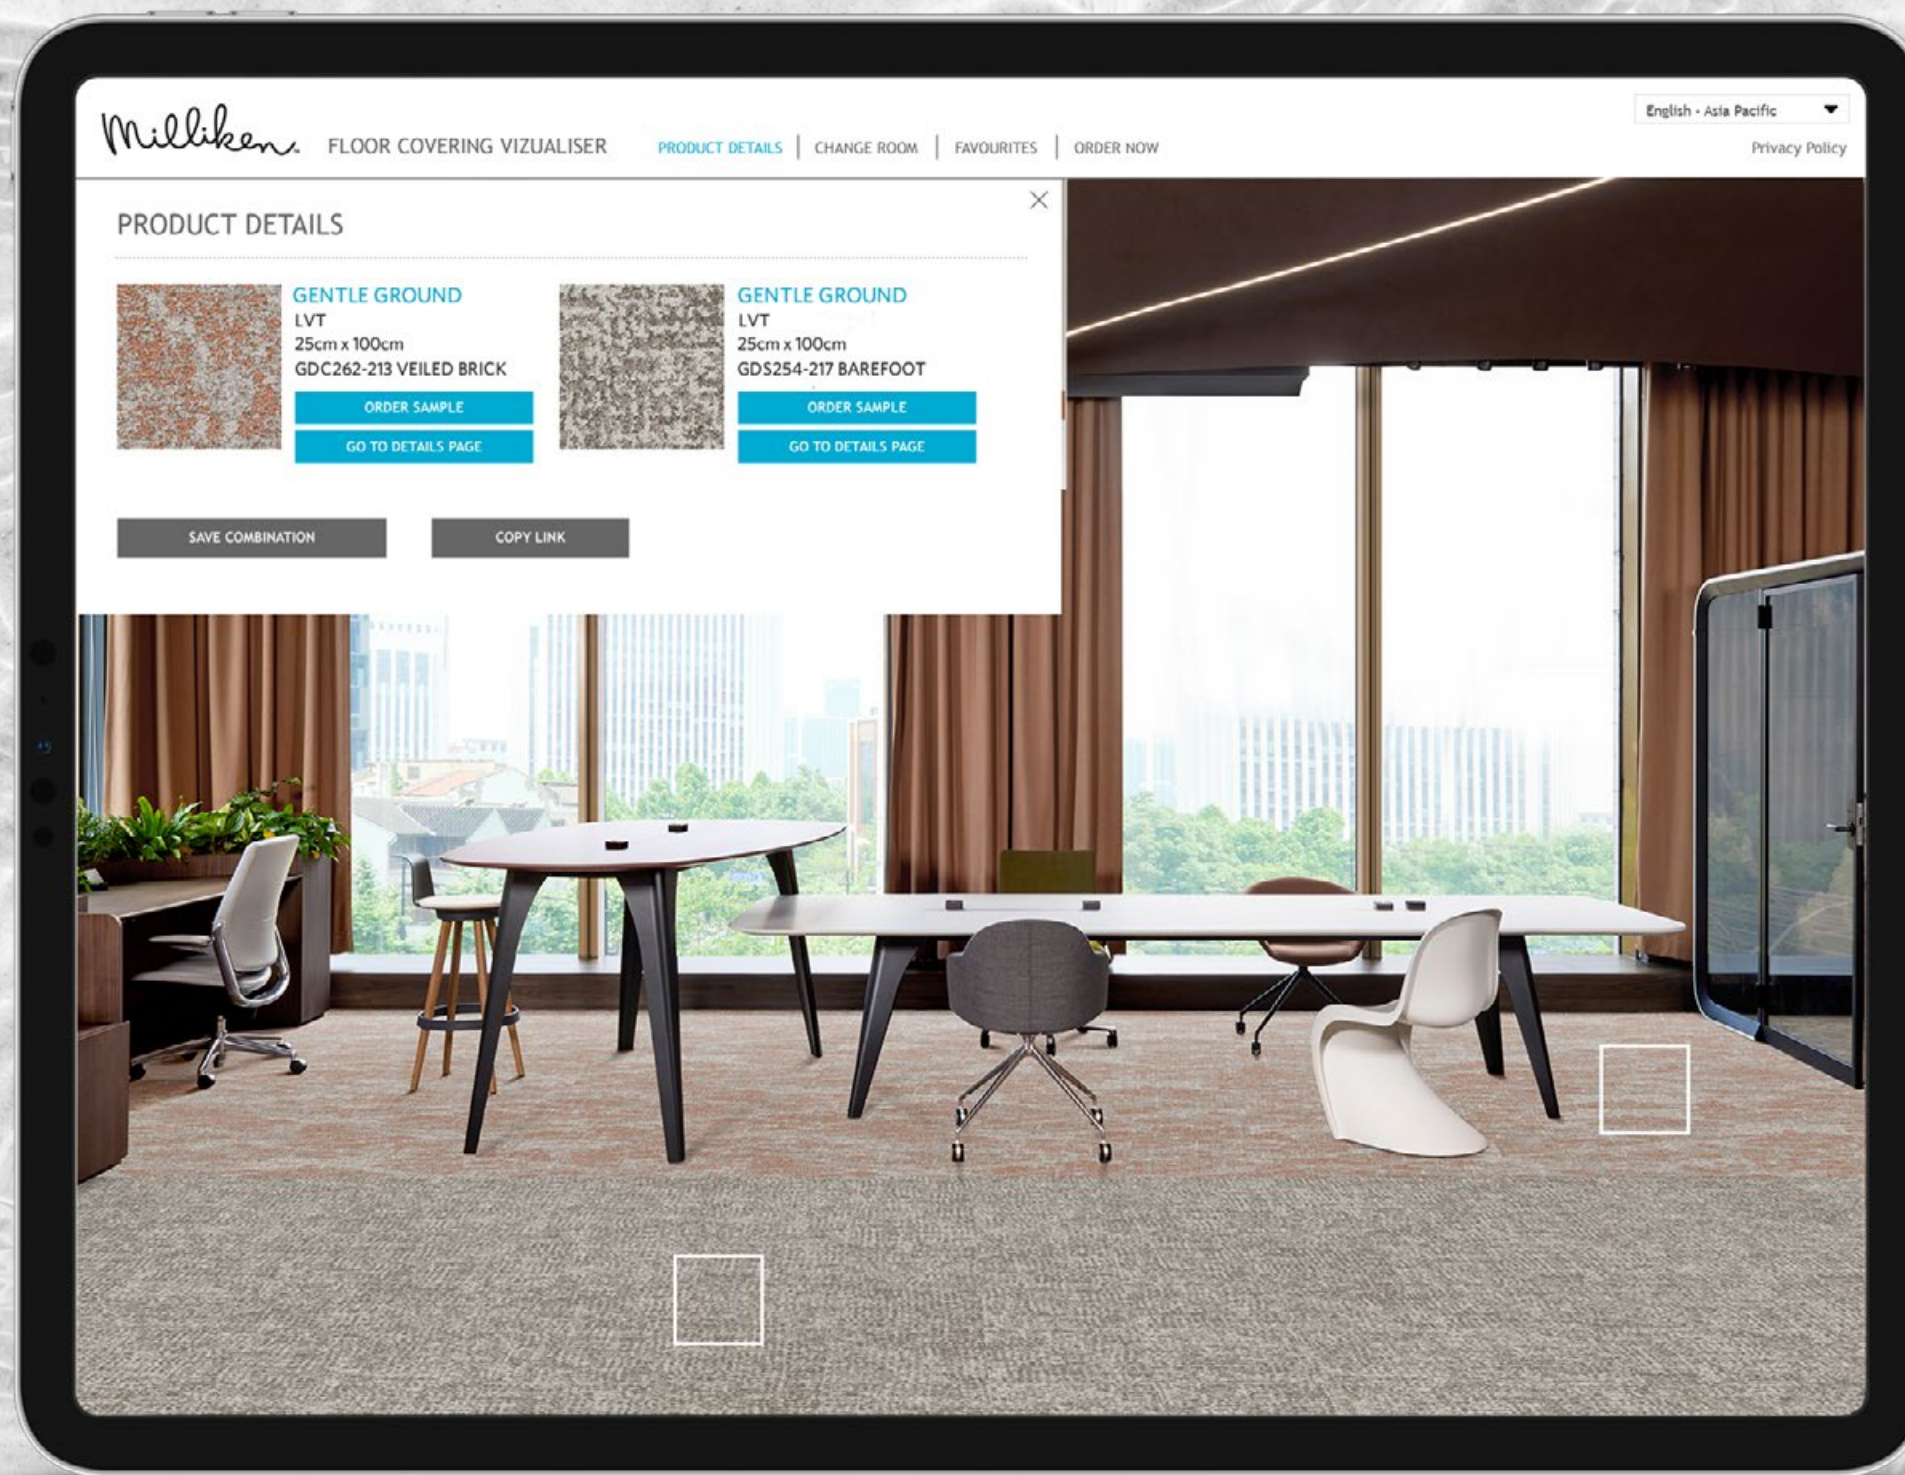



Milliken

www.millikenfloors.com

Grounded Suede in Veiled Brick, ashlar installation

质感 GENTLE GROUND FLEXFORM™ LVT

Construction

High Performance Flexform™ LVT

Finish

ProGuard Reinforced Polyurethane Coating

Overall Thickness

5mm

Wear Layer Thickness

0.55mm

Edge Profile

Micro Bevel

Tile Sizes

25cmX100cm

Pieces Per Box

8

Weight Per Box

19.6kg

Quantity Per Box

2 m²

Critical Radiant Flux (ISO 9239-1)

≥ 4.5kW/m²

Smoke Rate(ISO 9239-1)

<750%.min

Use Classification (ISO 10582)

Class 33 Heavy Commercial

Colour Fastness to Light (ISO 105-B02)

≥ 6

Slip Resistance (DIN 51130)

R10

Dimensional Stability (ISO 23999)

≤ 0.25 % ; Curl ≤ 2mm

Resistance to Chemicals (ASTM F925)

Pass

Residual Indentation (ISO 24343-1)

≤ 0.1mm

Castor Chair Resistance (ISO 4918)

Pass

Flexibility(ISO 24344)

Pass

Warranties

15-Year Limited Commercial Wear

产品结构

高性能弹性地板

表层工艺

ProGuard™ 增强聚氨酯涂层

总厚度

5mm

耐磨层厚度

0.55mm

倒角类型

微倒角

单片尺寸

25cmX100cm

每箱片数

8 片

每箱重量

19.6kg

每箱数量

2 m²

临界辐射通量（阻燃性）(ISO 9239-1)

≥ 4.5kW/m²

产烟量 (ISO 9239-1)

<750%.min

应用分级 (ISO 10582)

商业重度 33 级

光照色牢度 (ISO 105-B02)

≥ 6

防滑性能 (DIN 51130)

R10

加热尺寸稳定性及翘曲 (ISO 23999)

≤ 0.25 % ; 翘曲 ≤ 2mm

耐化学性能 (ASTM F925)

通过

残余凹陷 (ISO 24343-1)

≤ 0.1mm

脚轮椅测试 (ISO 4918)

通过

柔韧性 (ISO 24344)

通过

质保

15 年商用耐磨层有限质保

LVT ENVIRONMENTAL STANDARDS

Milliken LVT is highly durable resilient flooring engineered with the highest quality raw materials to provide unsurpassed performance and enduring aesthetics. Milliken LVT is 100% ortho-phthalate-free. Milliken LVT is manufactured at facilities that are ISO 9001 and ISO 14001 compliant.



Declare.



Specifications are subject to normal manufacturing tolerances and may be changed without prior notice. Images in this brochure are approximate for color and pattern scale. Please use actual product samples to make your final selections.